




Soluciones de pesaje y  
equipos para alimentos

**LINEA: BASCULA INDUSTRIAL BAJO PERFIL  
REFERENCIA: BP-INOX**

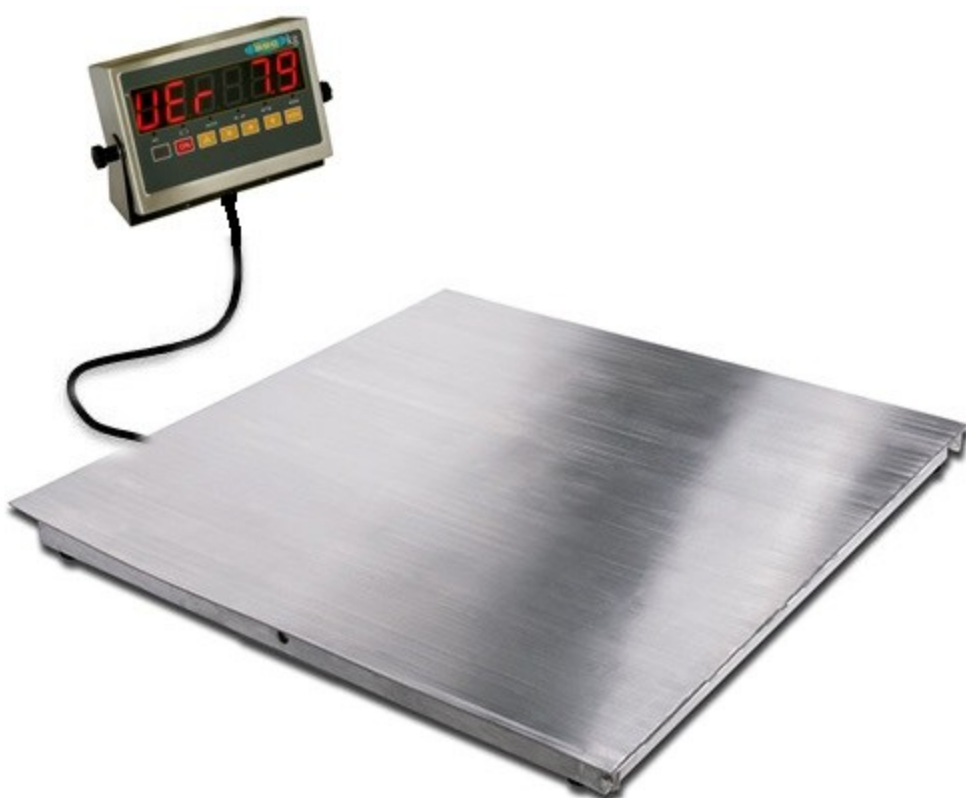

### **USOS PRINCIPALES**

- Industrias Alimenticia
- Plantas de desposte
- Frigoríficos
- Carnicerías
- Transportadoras
- Aeropuertos
- Supermercados
- Restaurantes

La línea de plataformas bajo perfil BP-INOX están diseñadas para rudo en ambientes de humedad, Fabricadas con estructura robusta en acero inoxidable grado alimenticio AISI-304 para evitar la corrosión, Estructura soportada en cuatro celdas de carga tipo shearbeam de acero inoxidable y una caja de empalme hermética sellada.

Disponibles en diferentes medidas y capacidades desde 1 hasta 10 toneladas.

## BENEFICIOS:

- Certificables cumplen con normas metrologías
- Resistencia a la corrosión.
- Puerto RS232 para conexión a computador
- Alarma de puntos máximos y mínimos.
- Sumatoria de productos pesados
- Función tara.
- Batería recargable con 20 horas de autonomía



Soluciones de pesaje y  
equipos para alimentos

## CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
Ref:	BP-1-INOX	BP-1.2-INOX	BP-1.5-INOX
Medidas plataforma	100 x 100cm	120 x 120cm	150 x 150cm
Capacidad División	1.000Kg d= 200g	1.000Kg d= 200g	2.000Kg d= 500g
Capacidad División	2.000Kg d= 500g	2.000Kg d= 500g	3.000Kg d= 500g
Clase	Clase III - comercial		
Unidades de peso	Kg/lb		
Display	Tipo LED rojo 3cm		
Tipo de teclado	Teclado de membrana		
Tara máxima	100% por sustracción		
Corriente eléctrica	110v/60Hz		
Puerto	RS-232 conexión a PC		
Batería recargable	6VDC/4AH autonomía aprox 20 horas		
Ajuste de Peso	Digital externa e interna		
Accesorio Opcional	Rampas de acceso		
Altura de la plataforma	Ajustable entre 10 - 13 cm		
Accesorios	Adaptador / cargador de batería, Soporte de pared para indicador, manual de usuario.		